


ROSSI

CE IEC

2
Years
WARRANTY

SMART APTOMAT

Thiết bị đóng cắt thông minh

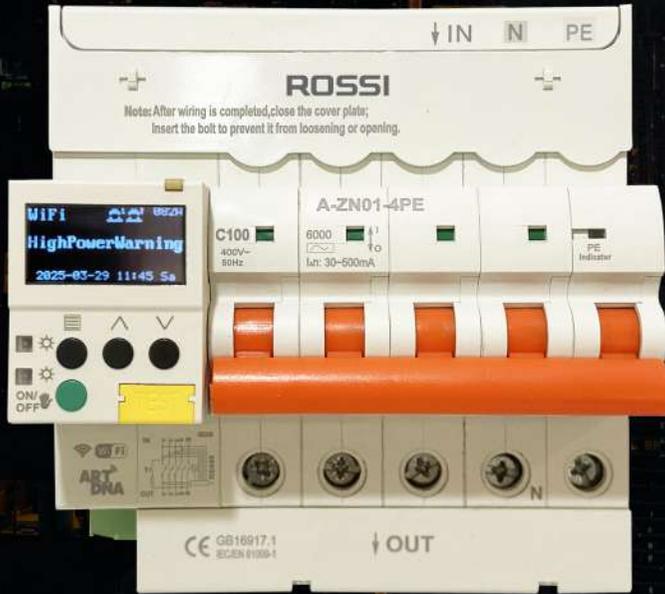

-  Remote control
Điều khiển từ xa
-  Function setting
Cài đặt các tính năng
-  Immersion protection
Bảo vệ chống ngâm nước
-  Cloud timing
Lịch trình, thời gian thực
-  Operation log
Theo dõi đóng mở
-  Circuit protection
Bảo vệ chống giật
-  Auto reclosing
Tự động đóng/mở
-  Warning protection
Cảnh báo bảo vệ
-  Temperature protection
Bảo vệ nhiệt
-  Anti-phase power loss
Chống mất pha
-  Over - Load Protection
Bảo vệ quá tải



Smart Life Pro



GERMANY
TECHNOLOGY



Tải App



Ứng dụng



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



rossivietnam.com.vn

THE GUARDIAN YOUR HOME

Apptomat thông minh được tích hợp nhiều tính năng an toàn và hiện đại nhất hiện nay được ARTDNA hợp tác phát triển với đối tác hàng đầu thế giới có nhiều tính năng như:

- Chống quá tải, quá dòng, quá nhiệt
- Chống giật, chống sốc điện (cách ly)
- Lọc sét lan truyền, bảo vệ thiết bị khi nhiễm nước
- Cài đặt các chức năng, dòng điện...
- Ngắt điện khi mất pha bảo vệ các thiết bị.

ROSSI - A-ZN01-2PE

2Pha/3 cực + 1 PE/ 240V
Dòng cắt: 6kA/ 10 - 100A
Wifi 2.4, App: Smart life Pro

Giá (khuyến nghị)
12.000.000 VND




ROSSI - A-ZN01-4PE

3Pha/ 4 cực + 1 PE/ 380V
Dòng cắt: 6kA/ 10-100A
Wifi 2.4, App: Smart life Pro




Giá (khuyến nghị)
16.000.000 VND



| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ | |
|---|---|------------------|
| | ROSSI A-ZN01-2PE | ROSSI A-ZN01-4PE |
| Certificate/ Chứng nhận | CE/ GBT 16917 CQC1149 | |
| Pole number/ Số pha | 2P/4P | |
| Rated voltage/ Điện áp | Single-phase AC230V/three-phase AC400V 50Hz | |
| Rated current/ Dòng tải | 100A | |
| Trip type/ Loại | C type (other types can be customized) | |
| Short circuit breaking capacity/ Dòng cắt | Icu=Ics=6kA | |
| Mechanical life/ Tuổi thọ cơ học | More than 12000 times | |
| Electrical life/ Tuổi thọ điện | More than 6000 times | |
| Closing time/ Thời gian ngắt | Less than 1.5s | |
| Opening time/ Thời gian mở | Less than 1.0s | |
| Measuring accuracy/ Độ chính xác | 1.0 | |
| Leakage action value/ Dòng dò | 30、50、100、200、300、500mA Optional | |

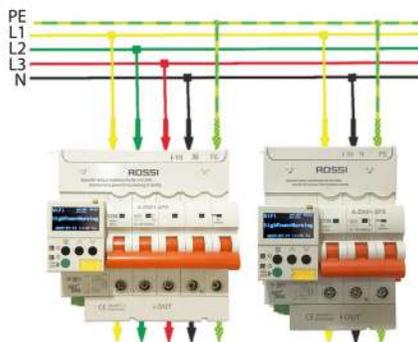

Sơ đồ đấu nối



Kích thước sản phẩm (Lắp vừa thanh cài tủ điện)